




13 96 200 T

Elektroinstalační kleště s připevňovacím okem

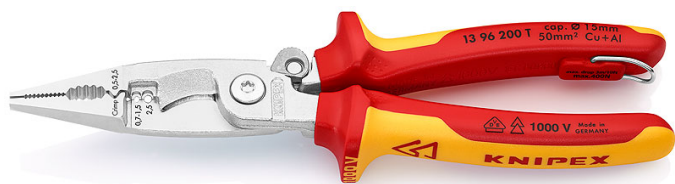

- Multifunkční kleště pro elektroinstalace; na uchopování plochého i kulatého materiálu, ohýbání, odstranění otřepu, štípání kabelů, odizolování a krimpování koncových dutinek
- 6 funkcí v jedné kleštěch
- Hladké úchopové plochy na hrotu pro uchopování jednotlivých vodičů bez poškození; profilované úchopové plochy a hořákový otvor pro uchopování plochého i kulatého materiálu
- Výrazná vnější hrana na čelisti pro úpravu podomítkových zásuvek a odstraňování otřepu u průchodových otvorů
- Otvory pro odizolování na vodiče 0,75–1,5 mm² a 2,5 mm²
- Krimpovací hnízdo na koncové dutinky 0,5–2,5 mm²
- Kabelové nůžky s přesnými břity (indukčně kalené) na měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Uchopení bez úplného rozevírání kleští (inteligentní přídržný mechanismus u verze s otevírací pružinou) Břit zůstane uzavřený a chráněný.
- štlhlá konstrukce kvůli lepší přístupnosti
- šroubovaný kloub: Přesný chod kleští bez vůle
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí

Č. výr.	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Kleště	chromované
Hlava	
Rukojeti	
Norma izolací	IEC 60900 DIN EN 60900
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový mm ²	50
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový (průměr) Ø mm	15
Hodnoty odizolování pro jednotlivé žíly mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapacita, milimetry čtvereční mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Délka mm	200
Hmotnost netto g	277

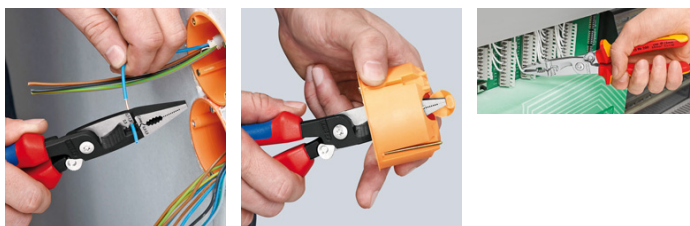

Technické změny a omyly vyhrazeny