

11 06 160 T


Odizolovací kleště s připevňovacím okem



- Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací max. Ø 5,0 mm nebo průřezem vodiče 10 mm²
- Jednoduché nastavení na požadovaný průměr drátu nebo vodiče s jemnými dráty pomocí šroubu s rýhovanou hlavou a kontramaticí
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí



Č. výr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Kleště	chromované
Rukojeti	
Tvar	
Hlava	
Norma izolací	IEC 60900 DIN EN 60900
Jmenovitý rozměr	160 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční mm ²	10,0
AWG	7
Hodnoty odizolování (průměr) Ø mm	5,0
Délka mm	160
Hmotnost netto g	168

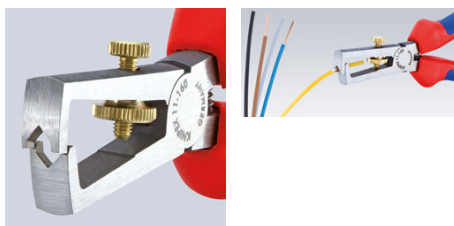

Technické změny a omyly vyhrazeny