

# 11 06 160


## Odizolovací kleště



- Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací max. Ø 5,0 mm nebo průřezem vodiče 10 mm<sup>2</sup>
- Jednoduché nastavení na požadovaný průměr drátu nebo vodiče s jemnými dráty pomocí šroubu s rýhovanou hlavou a kontramaticí
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji



Č. výr.	11 06 160
EAN	4003773021933
Kleště	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
Tvar	0
Hlava	
Norma izolací	IEC 60900 DIN EN 60900
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční mm <sup>2</sup>	10,0
Jmenovitý rozměr	160 mm
Hodnoty odizolování (průměr) Ø mm	5,0
AWG	7
Délka mm	160
Hmotnost netto g	166

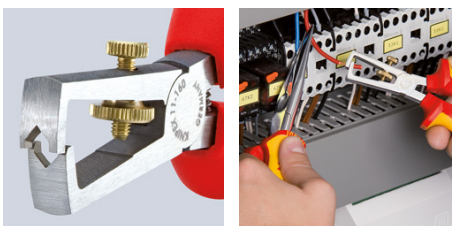

Technické změny a omyly vyhrazeny



### Náhradní díly

Č. výr.	EAN	
11 09 01	4003773052326	Sada náhradních dílů (šroub a matice) pro 11 160